


QUADRO DE CARGAS CD A										
CIRC.	LÂMPADA		TOMADAS			TOTAL INSTALADO		CONEXION.		FUSE
	40	100	100	200	1300	WATT	AMP.	MM²		
1	50					2000	9	2,5	*	ILUMINAÇÃO
2	33					1320	6	2,5	*	ILUMINAÇÃO
3AA	1					100	0,5	4	*	ILUMINAÇÃO EXTERNA
4AA	1					100	0,5	4	*	ILUMINAÇÃO EXTERNA
5AA	1					100	0,5	4	*	ILUMINAÇÃO EXTERNA
6AA	1					100	0,5	4	*	ILUMINAÇÃO EXTERNA
7AA	1					100	0,5	4	*	ILUMINAÇÃO EXTERNA
8		22				2200	10	4	*	TOMADA DE USO GERAL
9		20				2000	9	4	*	TOMADA DE USO GERAL
10		10				1000	4,5	4	*	TOMADA SALA INFORMATICA
11		19				1900	8,5	4	*	TOMADA DE USO GERAL
12		2	7			1600	7,5	4	*	TOMADAS COZINHA
13		12				1200	5,5	4	*	TOMADA DE USO GERAL
SOMA	83	5	85	7		13720	570+18A	25		

QUADRO DE CARGAS CD B										
CIRC.	LÂMPADA		TOMADAS			TOTAL INSTALADO		CONEXION.		FUSE
	40	100	100	200	1300	WATT	AMP.	MM²		
1A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
2A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
3A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
4A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
5A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
6A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
7A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
8A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
9A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
10A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
11A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
12A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
13A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
14A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
15A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
16A					1	1300	6	4	*	CONDICIONADOR DE AR
SOMA					16	20800	9+32A			

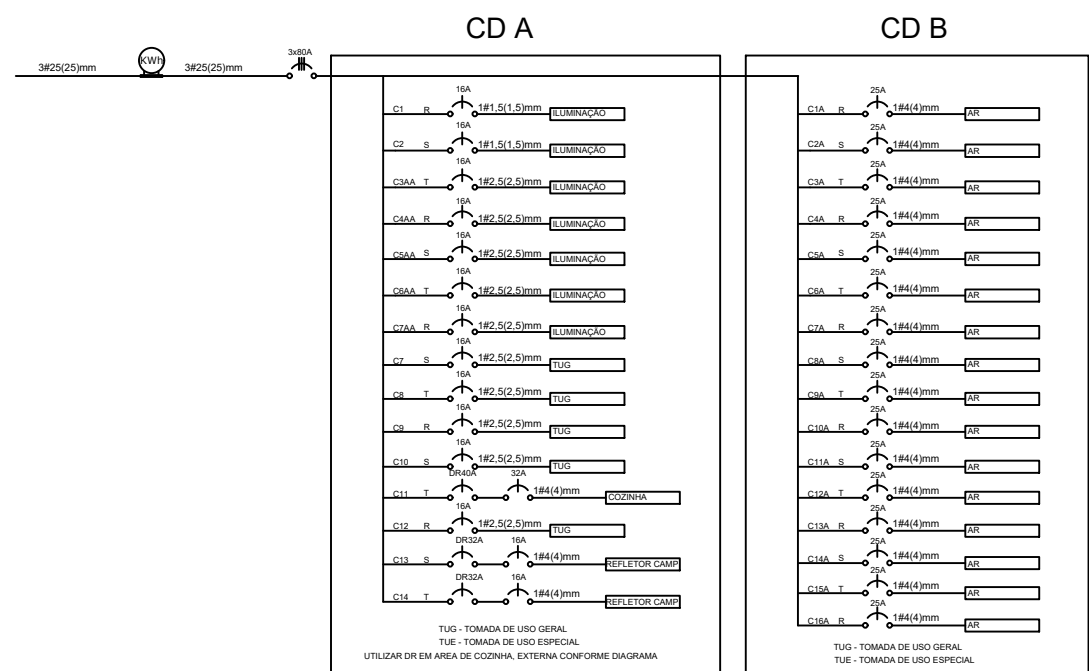

DETALHES

TIPO: PLANTA BAIXA CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

PROJETO: NESTOR JOSÉ KUNKEL - ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA RS130814

CONTEUDO: PLANTA UNIFILAR COM DETALHES DA ENTRADA DE ENERGIA

Desenho: NICOMEDES

Revisão: NESTOR

ESC.: indicada

Data: JUNHO / 2024

Prancha: E-01/01